

GREE Versati IV

BEDRADE
BEDIENING



NU
LEVERBAAR
 **GREE**
VERSATI IV



De nieuwste Gree Versati IV monoblock warmtepomp heeft een vermogen van 6 tot maar liefst 16 kW. Dat de Gree Versati een uitstekende keuze is, vertaalt zich in de maximale COP-score van boven de 5. Deze COP-score levert een hogere ISDE-certificering op voor een interessante overheidssubsidie.

Versati IV Monoblock



Monoblock inclusief circulatiepomp

- De monoblockwarmtepomp heeft een ingebouwde circulatiepomp
- Het is mogelijk om een buffertank en een warmwatertank aan te sluiten
- De warmtepomp kan direct worden aangesloten op verschillende systemen zoals vloerverwarming, convectoren, watertanks enz.

Eenvoudige installatie

- Geen installatie van koelleidingen
- Ideaal wanneer het buitendeel dichtbij de woning staat

Standaard wifi

Energieklasse A⁺⁺

Water tot 65 °C

De warmtepomp werkt goed bij extreme temperaturen (tot -25 °C)

Europese certificeringen

De Versati IV is uitgebreid getest in de meest ervaren test- en certificatiebedrijven en voldoet volledig aan alle Europese veiligheidsrichtlijnen.




Modernste technologie

- De Versati IV is voorzien van een inverter-circulatiepomp, Laval-platenwisselaar, DC-ventilatormotor, BDLC-omvormer en een door Gree ontwikkelde gepatenteerde tweetrapscompressor
- De compressor en het expansieventiel zorgen voor een nauwkeurige watertemperatuurverhoging in twee stappen. Hierdoor verwarmt de warmtepomp het water sneller en verbruikt minder energie

Andere functies:

- Dubbele temperatuursondes
- Desinfectie tot 80 °C
- Interfacebeheer op afstand via GBS-systeem

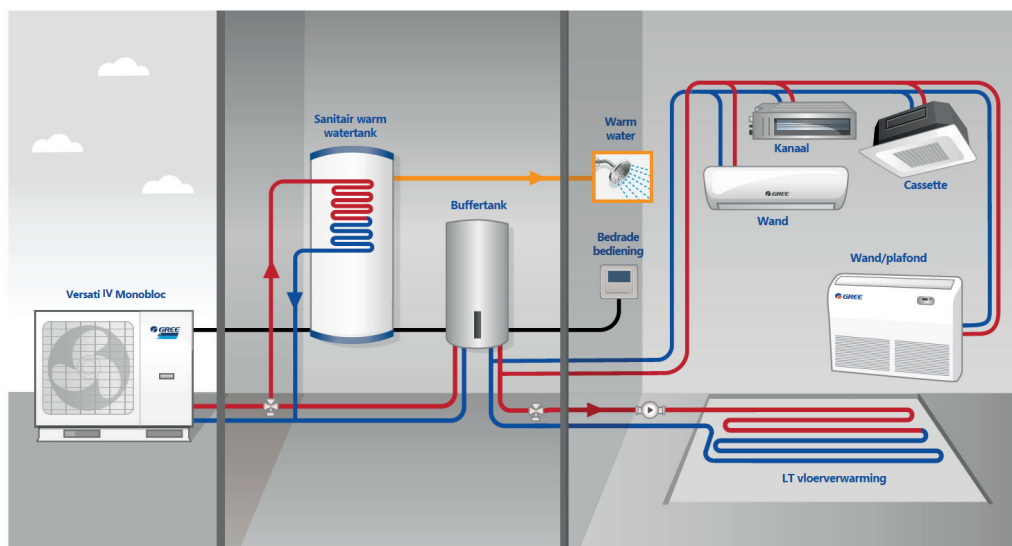

Opties:



Versati IV Monoblock specificaties

MODEL		GRS-CQ6.0Pd/ NhG4-E	GRS-CQ8.0Pd/ NhG4-E	GRS-CQ10Pd/ NhG4-M	GRS-CQ12Pd/ NhG4-M	GRS-CQ14Pd/ NhG4-M	GRS-CQ16Pd/ NhG4-M
Afgifte (7 °C / 35 °C)	Verwarmen (kW)	6,00	8,20	10,20	12,00	14,20	15,70
Afgifte (7 °C / 45 °C)	Verwarmen (kW)	5,88	8,12	10,10	12,00	14,06	15,62
Afgifte (7 °C / 55 °C)	Verwarmen (kW)	5,64	7,79	9,69	11,52	13,49	14,99
Afgifte (-7 °C / 35 °C)	Verwarmen (kW)	4,20	6,56	8,16	8,76	10,08	11,15
Afgifte (-7 °C / 45 °C)	Verwarmen (kW)	4,08	6,40	8,06	8,64	9,94	10,99
Afgifte (-7 °C / 55 °C)	Verwarmen (kW)	3,84	6,07	7,65	8,16	9,37	10,36
Afgifte (35 °C / 7 °C)	Koelen (kW)	4,90	5,71	7,20	8,66	9,54	10,79
Afgifte (35 °C / 18 °C)	Koelen (kW)	6,50	8,30	10,20	12,00	13,70	15,50
EER (35 °C / 7 °C)	W/W	5,10	5,32	4,79	4,60	4,19	3,80
COP (7 °C / 35 °C)	W/W	5,40	5,32	4,95	4,82	4,60	4,40
COP (7 °C / 45 °C)		4,10	4,26	3,96	3,86	3,68	3,52
COP (7 °C / 55 °C)		3,13	3,35	3,12	3,13	2,99	2,86
COP (-7 °C / 35 °C)		3,19	3,14	2,92	2,94	2,81	2,68
COP (-7 °C / 45 °C)		2,38	2,55	2,38	2,31	2,25	2,16
COP (-7 °C / 55 °C)		1,73	1,97	1,83	1,93	1,84	1,76
SCOP (7 °C / 35 °C)		4,73	4,75	4,83	4,58	4,55	4,55
SCOP (7 °C / 55 °C)		3,81	3,73	3,60	3,50	3,53	3,53
Energie label		A ⁺⁺ / A ⁺⁺⁺					
Opgenomen stroom	Koelen (A)	11	12	7,0	6,4	8,1	10
	Verwarmen (A)	11	23	9,0	11,5	12	12,5
Afzekerwaarde	A	20 T	20 T	16 T	16 T	16 T	16 T
Voeding	V / f / Hz	230/1/50	230/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Bereik buitentemperatuur	Koelen (°C)	-15 ~ 48					
	Verwarmen (°C)	-25 ~ 35					
	Warm water (°C)	-25 ~ 45					
Temperatuur warm water	(°C)	40 ~ 80					
Aansluitingen water	Inch	1					
Koudemiddel		R32					
Hoeveelheid koudemiddel	kg	0,95	1,60	1,60	2,20	2,20	2,20
Geluidsdruk	dB(A)	53	54	56	56	58	59
Hoeveelheid koudemiddel	kg	0,95	1,60	1,60	2,20	2,20	2,20
Afmetingen B x H x D	mm	1150x735x365	1206x878x445	1206x878x445	1206x878x445	1206x878x445	1206x878x445
Gewicht	kg	90	120	134	144	144	144