GREE CHARMO

NR. 1 VAN DE WERELD*
*EUROMONITOR INT. LTD

5 JAAR GARANTIE

De nieuwe en energiezuinige GREE Charmo is dé ideale keuze indien u op zoek bent naar een compacte, efficiënte en betrouwbare airconditioning *voor projecten*. De stille GREE Charmo kan door middel van wifi op afstand worden bediend en is voorzien van de I-Feel-functie voor een betere meting van de ruimtetemperatuur. Zo geniet u gedurende het hele jaar van een comfortabel leefklimaat. **Voor meer informatie vraag naar de voorwaarden bij ons salesteam.**

MODEL			GWH09ATAXB - K6DNA1B	GWH12ATBXB - K6DNA1B	GWH18ATBXB - K6DNA1B
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,5	3,2	4,6
SEER / SCOP		W/W	6,6 / 4,1	6,1 / 4,0	7,2 / 4,0
P-design		kW	2,5	3,2	4,6
Opg. vermogen koelen		kW	0,68	0,99	1,4
Opg. stroom koelen	Nom.	A	3,1	4,4	6,2
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,8	3,4	5,3
SCOP / Energielabel		W/W	4,1 / A^{++}	4,1 / A^{++}	4,0 / A^{++}
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,73	0,92	1,3
Opg. stroom verwarmen	Nom. (min. – max.)	A	3,2	4,0	6,1
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50		
Voeding aansluiten op			Buitendeel		
Afzekerwaarde		A	16 T		
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm^2	4 x 1,5		
BINNENDEEL					
Afmetingen B x H x D		mm	708 x 260 x 185	783 x 260 x 185	943 x 333 x 246
Gewicht		kg	7,0	8,0	13,0
Geluidsdrukniveau		dB(A)	21 - 38	24 - 41	28 - 47
Luchtvolume		m^3 / h	250 - 500	280 - 590	600 - 1000
Standaardbediening			Infrarood		
BUITENDEEL					
Afmetingen B x H x D		mm	732 x 555 x 330		
Gewicht		kg	24,5	25,0	27,5
Geluidsdrukniveau		dB(A)	50	52	55
Koelleiding	Vloeistof / Gas	Inch	1/4" x 3/8"		
Leidinglengte		m	15	20	25
Hoogteverschil		m	10		
Koudemiddel			R32		
Hoeveelheid koudemiddel		kg	0,48	0,55	0,77
Voorgevuld tot		m	5		
Extra koudemiddel		g / m	16		
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 / 43		
	Verwarmen	°C	-15 / 24		
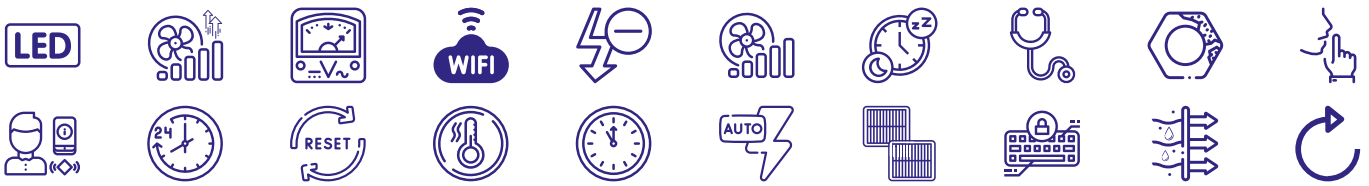
STANDAARD: