




De nieuwe en compacte GREE Hombask warmtepompboiler verwarmt met warmte uit de lucht het huishoudelijk warm water van een woning op een klimaatvriendelijke wijze tot wel 70°C. De GREE Hombask warmtepompboiler combineert een DC-invertercompressor en een buffertank in één en zorgt daarmee voor een vijf maal lager energieverbruik. De GREE Hombask met een vermogen van 1,7 kW is verkrijgbaar in een uitvoering met 200 en 270 liter inhoud.

Warmtepompboilers



MODEL		HOMBASK 200 GRS-1 5Pd/TD200ANpA-K	HOMBASK 270 GRS-1 5Pd/TD270ANpA-K
Tankinhoud	liter	206	270
Vermogen	kW	1,7	
Energie-efficiëntie	COP	4,0	
Elektrisch element	kW	2,0	
Energieklasse	koud / warmte	A+	
SCOP ACS (gemiddeld klimaat 7 °C)		3,2	3,5
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	gemiddeld %	135	145
Elektriciteitsverbruik	warmte (kW)	0,43	
Voeding	V/Ph/Hz	220 - 240/1/50	
Maximale volumemix	liter	40 °C = 282	40 °C = 382
Buitentemperatuurbereik	°C	- 7 / + 45	
Maximale warmwatertemperatuur	°C	70	
Beschermingsniveau		IPX4	
Aansluitingen	Inch	3/4"	
Geluidsdruk	dB(A)	43 / 34	
Geluidsvermogen	dB(A)	54 / 48	
Koudemiddel / GWP		R290 / 3	
Hoeveelheid koudemiddel	kg	0,15	
Afmetingen B x H x D	mm	668 x 1667 x 663	668 x 1947 x 663
Afmetingen verpakking B x H x D	mm	793 x 1820 x 793	793 x 2110 x 793
Gewicht	kg	96	108
Statische druk	Pa	30 (0 - 60)	
CO ² equivalent		0,00045 T	

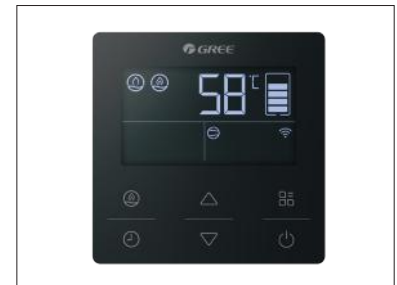

Standaardopties:

- Geïntegreerde wifimodule voor bedieningsgemak
- Flexibiliteit bij installatie
- Snelle verwarming
- Vijf maal lager energieverbruik
- Desinfectie door middel van de anti-legionellafunctie
- Gepatenteerde boiler tank
- Elektronische anode
- Compact design
- ISDE-subsidiebedrag van € 725,00



GREE Nederland
L.J. Costerstraat 4
5916 PS VENLO

T +31 (0)77 354 03 41
E sales@gree.nl
W www.gree.nl

