




NIEUW

5 JAAR
GARANTIE

ZWEMBADWARMTEPOMP

Voel u als een vis in het water met de strakke en compacte GREE zwembadwarmtepomp. De geïntegreerde lucht-/waterwarmtepomp zorgt voor een constante temperatuur in uw zwembad door toepassing van de R32 DC-invertertechnologie in combinatie met een krachtige compressor en elektronisch expansieventiel. De zwembadwarmtepomp is geschikt voor zwembaden van 20 - 95 m³.

MODEL		GRS-CP11Pd/NhA-K	GRS-CP18Pd/NhA-K
Verwarmingscapaciteit	kW	11,8	18,8
COP (Coëfficiënt van Prestatie)	W/W	5,8 ~ 13,0	5,2 ~ 11,0
Temperatuurbereik water	°C	10 - 40	
Geluidsdruk	dB(A)	52	55
Voeding	V/Ph/Hz	220 - 240/1/50	
Minimale afzekering	AT	16	20
Nominale stroom	A	11,8	17,5
Opgenomen vermogen	kW	2,02	3,62
Maximaal opgenomen vermogen	kW	2,5	4
Werkingsbereik buitentemperatuur	°C	-15 - 45	
Koudemiddel		R32	
Hoeveelheid koudemiddel	kg	0,52	0,73
Afmetingen B x H x D	mm	980 x 376 x 554	1085 x 402 x 657
Afmetingen verpakking B x H x D	mm	1061 x 423 x 705	1183 x 448 x 805
Gewicht	kg	43	52,5
Nominaal waterdebiet	m³/h	3,8	6,5
Maximale grootte zwembad	m³	75	95
Zwembadvolume (m³) omgevingstemperatuur	≥ 25 °C	40 ~ 75 m³	55 ~ 95 m³
	15 ~ 24 °C	15 ~ 40 m³	20 ~ 55 m³
	-15 ~ 15 °C	< 15 m³	< 20 m³
Diameter wateraansluiting	mm	1"	

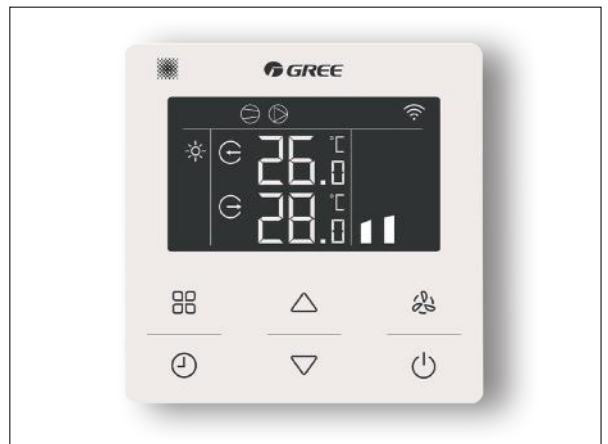

Standaard:

- Geïsoleerde titanium warmtewisselaar
- Multifunctionele bediening via controller of wifi
- R32 DC-invertertechnologie
- Verwarmingscapaciteit 2 tot 18,8 kW
- Anti-corrosie
- Constante temperatuurregeling
- Eenvoudig in onderhoud
- Temperatuurbereik water 26 tot 30 °C
- Temperatuurbereik water bubbelbad 40 °C
- Hoge zuurbestendigheid