



Fairy

Opties: Standaard Optioneel



Auto Reinigen



LED Display



Compact Ontwerp



Clock Display



Timer



Turbo knop



Zelf-diagnose



Automatische werking



Auto herstart



Intelligent ontgooien



Kinder beveiliging



Comfortable Slaap Mode



Koude uitblaas Beveiliging



Gezondheids Filters



Cold Plasma



I Feel



Vorst beveiliging



-22°C Verwarming



Wifi Controle



Key-card




Bedrade bediening

Wandmodel "FAIRY"



Model			GWH09ACC-K6DNA1A	GWH12ACC-K6DNA1D	GWH18ACD-K6DNA1D	GWH24ACE-K6DNA1A
Koelcapaciteit	Nom. (min. – Max.)	kW	2,7 (0,45 – 3,20)	3,5 (0,60 - 3,96)	5,2 (1,25 – 6,60)	6,7 (2,0 – 8,20)
SEER / Energielabel		W/W	6,8 A ⁺⁺	7,0 A ⁺⁺	7,0 A ⁺⁺	6,5 A ⁺⁺
P design		kW	2,6	3,5	4,2	6,4
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,81	1,09	1,53	1,90
Opg. stroom koelen	Nom	A	4,5	4,5	6,3	8,73
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – Max.)	kW	3,0 (0,45 – 4,15)	3,7 (0,60 – 5,13)	5,3 (1,10 - 6,80)	7,3 (2,00 - 8,15)
SCOP / Energielabel		W/W	4,1 A ⁺	4,0 A ⁺	4,0 A ⁺	4,0 A ⁺
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,78	0,99	1,41	1,90
Opg. stroom verwarmen	Nom. (min. – Max.)	A	5,0	5,0	6,8	8,84
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Voeding aansluiten op			Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel
Afzekerwaarde		A	16 T	16 T	16 T	16 T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5
Binnenunit						
Afmetingen	B x H x D	mm	889 X 294 X 212	889 X 294 X 212	1013 X 307 X 221	1122 X 329 X 247
Gewicht		Kg	11	11	13,5	16,5
Geluidsdruk niveau		dB(A)	26 - 40	26 - 42	31 - 45	33 - 48
Luchtvolume		m ³ /h	610	680	800	1250
Standaardbediening			Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood
Buitenunit						
Afmetingen	B x H x D	mm	782 X 540 X 320	848 X 596 X 320	965 X 700 X 396	965 X 700 X 396
Gewicht		Kg	27,5	31	45	53
Geluidsdruk niveau		dB(A)	50	52	57	57
Koelleiding diameters	Vloeistof / gas	Inch	1/4 X 3/8	1/4 X 3/8	1/4 X 1/2	1/4 X 5/8
Leidingslengte (min – max)		m	3 / 15	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Hoogteverschil max.		m	10	10	10	10
Koudemiddel			R32	R32	R32	R32
Hoeveelheid koudemiddel		Kg	0,55	0,70	1	1,70
Voorgevuld tot		m	5	5	5	5
Extra koudemiddel		g/m	16	16	16	50
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
	Verwarmen	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

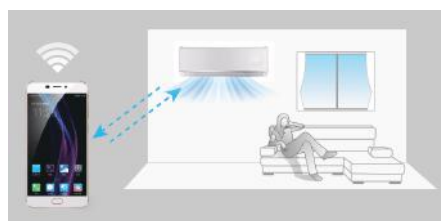

· WiFi module optioneel leverbaar



· Optioneel bedrade bediening




· Standaard keycard controle



· Onafhankelijk elektrisch gedeelte voor eenvoudige installatie en onderhoud.



· Fluisterstille werking

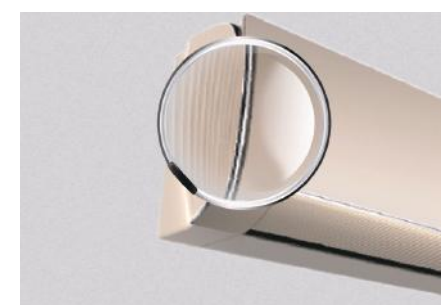

· Gestroomlijnd ontwerp