

Nieuw

**Leverbaar
medio 2020**



3D spiraalvormige externe luchttoevoertechnologie

Een grote luchtuitlaathoek in combinatie met het grote geleidingsrooster, voor koeling van boven naar beneden, waardoor u een nieuwe comfortabele ervaring krijgt.

G Tech

Opties: Standaard Optioneel



LED Display



Timer



Auto
Reinigen



Turbo Toets



Zelf-diagnose



Ontvochtigen



Auto Herstart



Comfortabele
Slaap Mode



Koude uitblaas
Beveiliging



Intelligent
Ontdooien



I Feel



8°C Vorst
Beveiliging



Bedrade
Bediening



Wifi Controle




Key-card

Wandmodel "G TECH"



Model			GWH09AEC-K6DNA1A	GWH12AEC-K6DNA1A
Koelcapaciteit	Nom. (min. – Max.)	kW	2,70 (0,20 - 4,40)	3,5 (0,20 - 4,60)
SEER / Energielabel		W/W	8,5/A+++	8,5/A+++
P design		kW	2,9	3,5
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,6 (0,14 - 1,40)	0,88 (0,14 - 1,40)
Opg. stroom koelen	Nom	A	2,8	4,0
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – Max.)	kW	3,2 (0,90 - 4,70)	3,8 (1,0 - 4,80)
SCOP / Energielabel		W/W	4,6/A+++	4,6/A+++
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,75 (0,22 - 1,60)	0,93 (0,13 - 1,65)
Opg. stroom verwarmen	Nom.	A	3,3	3,3
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Voeding aansluiten op			Buitendeel	Buitendeel
Afzekerwaarde		A	16 T	16 T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5
Binnendeel				
Afmetingen	B x H x D	mm	945 x 293 x 225	945 x 293 x 225
Gewicht		Kg	14	14
Geluidsdrukniveau		dB(A)	21 - 43	21 - 43
Luchtvolume		m ³ /h	735	750
Standaardbediening			Infrarood	Infrarood
Buitendeel				
Afmetingen	B x H x D	mm	848 x 596 x 320	848 x 596 x 320
Gewicht		Kg	33,5	33,5
Geluidsdrukniveau		dB(A)	52	52
Koelleiding diameters	Vloeistof /gas	Inch(mm)	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8
Leidingslengte (min – max)		m	3 / 15	3 / 20
Hoogteverschil max.		m	10	10
Koudemiddel			R32	R32
Hoeveelheid koudemiddel		Kg	0,7	0,8
Voorgevuld tot		m	5	5
Extra koudemiddel		g/m	16	16
Bedrijfstemperaturen	Koelen	° C	-15 / 43	-15 / 43
	Verwarmen	° C	-22 / 24	-22 / 24

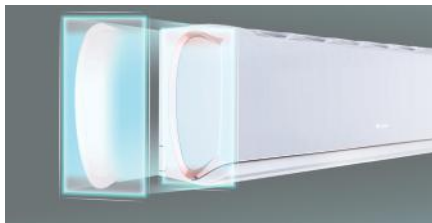

· Optioneel kunnen gebruikers de kleur van de buitenste panelen aanpassen.



· Water-elektriciteitssysteem: alle ventilatieonderdelen zijn afneembaar en wasbaar, het reinigen is hierdoor veiliger.

