



U Crown

Opties: Standaard



Wifi Controle



3D Luchtstroom



I Feel



-30 ° C
Verwarming



54 ° C Koelen



4 Slaap curve



Ontvochtigen



Licht
Uitschakelen



R32



Auto Herstart



Geruisloos



7 Ventilator
snelheden



Toets
Blokking



LED Display



Auto
Reinigen



8 ° C
Vorstbeveiliging



Timer



Intelligent
Voor verwarmen



130° Swing
Links-Rechts



180° Swing
Boven-Beneden



LED
Bediening




Mono&Multi
Toepasbaar

Wandmodel "U CROWN"



Model			GWH09UB-K3DNA4F	GWH12UB-K3DNA4F	GWH18UB-K3DNA4F
Koelcapaciteit	Nom. (min. – Max.)	kW	2,6 (0,39 - 4,00)	3,5 (0,39 - 4,40)	5,3 (0,9 - 5,70)
SEER / Energielabel		W/W	7,5/A**	7,0/A**	6,1/A*
P design		kW	2,7	3,0	5,2
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,60 (0,09 - 1,50)	0,90 (0,09 - 1,55)	1,60 (0,20 - 2,05)
Opg. stroom koelen	Nom	A	6,5	6,8	9,1
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – Max.)	kW	3,0 (0,56 - 4,80)	3,6 (0,56 - 5,40)	5,3 (0,75 - 7,25)
SCOP / Energielabel		W/W	4,6/A***	4,6/A***	4,0/A**
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,80 (0,10 - 1,63)	0,97 (0,10 - 1,68)	1,42(0,20 - 2,40)
Opg. stroom verwarmen	Nom.	A	6,8	7,1	10,6
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Voeding aansluiten op			Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel
Afzekerwaarde		A	16 T	16 T	16 T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Binnendeel					
Afmetingen	B x H x D	mm	860 x 305 x 170	860 x 305 x 170	960 x 320 x 205
Gewicht		Kg	11,5	11,5	14
Geluidsdruk niveau		dB(A)	19 - 41	20 - 43	22 - 46
Luchtvolume		m ³ /h	650	720	850
Standaardbediening			Infrarood	Infrarood	Infrarood
Buitendeel					
Afmetingen	B x H x D	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	950 x 700 x 396
Gewicht		Kg	44,5	44,5	51
Geluidsdruk niveau		dB(A)	50	52	56
Koelleiding diameters	Vloeistof / gas	Inch(mm)	1/4 x 1/2	1/4 x 1/2	1/4 x 1/2
Leidingslengte (min – max)		m	3 / 15	3 / 20	3 / 25
Hoogteverschil max.		m	10	10	10
Koudemiddel			R410A	R410A	R410A
Hoeveelheid koudemiddel		Kg	1,3	1,3	1,65
Voorgevuld tot		m	5	5	5
Extra koudemiddel		g/m	20	20	25
Bedrijfstemperaturen	Koelen	° C	-18 / 54	-18 / 54	-18 / 54
	Verwarmen	° C	-30 / 24	-30 / 24	-30 / 24

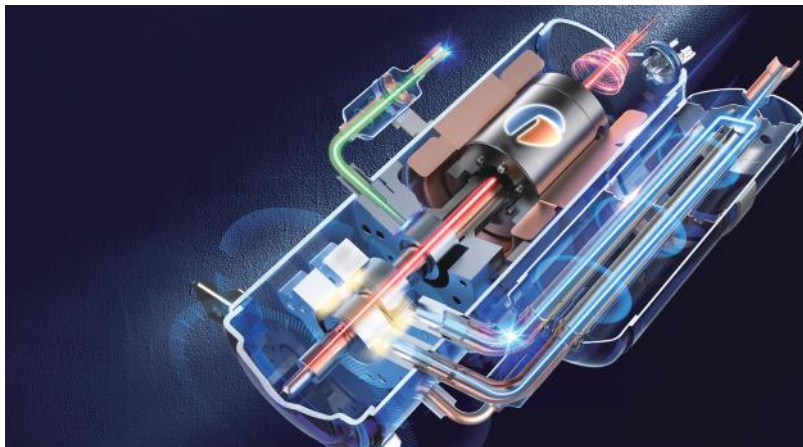

Energiebesparende tweetrapscompressor

Energiebesparende tweetrapscompressor, uitstekende prestaties bij een omgevingstemperatuurbereik van -30 ° C tot 54 ° C.

	Gree tweetraps inverter compressor	Conventionele inverter compressor
Temperatuurbereik	Betrouwbare werking tussen -30°C-54°C	Betrouwbare werking tussen -15°C-43°C
Koel- / verwarmingscapaciteit	Verwarmingscapaciteit is verhoogd met 30% Koelcapaciteit is verhoogd met 35%	Zonder verbetering De verwarmings- en koelcapaciteit is niet verhoogd
Lucht uitblaas-temperatuur	De hoogste uitblaas-temperatuur is 52°C in verwarmingsmodus; De laagste uitblaas-temperatuur is 12°C in koelmodus.	De hoogste uitblaas-temperatuur is 40°C in verwarmingsmodus; De laagste uitblaas-temperatuur is 17°C in koelmodus



Wifi bediening