

 **GREE****Clivia**

**5 jaar
garantie**



De Gree Clivia combineert energiebesparing, luchtreiniging, een separaat in te stellen temperatuur en relatieve vochtigheid, zodat u kunt genieten van een fris, gezond en natuurlijk binnenklimaat. Het strakke design in wit, zilver of antraciet gaat moeiteloos op in elk gewenst interieur. De Clivia biedt intelligentie, technologie en kwaliteit en staat garant voor ultiem gebruikerscomfort.



MODEL			GWH09AUCXB-K6DNA1A	GWH12AUCXB-K6DNA1A	GWH18AUCXD-K6DNA1A	GWH24AUCXF-K6DNA1A
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,7 (0,80 – 3,80)	3,5 (0,90 -4,25)	5,3 (0,85 – 6,30)	7,1 (1,80 – 7,80)
SEER / Energielabel		W/W	8,5 A+++	7,2 A+++	7,3 A+++	7,0 A+++
P-design		kW	2,7	3,5	5,3	7,0
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,67	0,99	1,58	2,00
Opg. stroom koelen	Nom.	A	3,0	4,1	6,3	9,0
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	3,0 (0,90 – 4,25)	3,8 (0,90 – 4,70)	5,3 (1,05 -7,00)	7,3 (1,50 -9,40)
SCOP / Energielabel		W/W	4,6 A++	4,1 A++	4,2 A++	4,3 A++
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,68	0,99	1,39	1,90
Opg. stroom verwarmen	Nom.	A	3,1	4,6	6,8	8,8
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50			
Voeding aansluiten op			Buitendeel			
Afzekerwaarde		A	16 T			
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 x 1,5			

BINNENDEEL

Afmetingen B x H x D	mm	837 x 293 x 200	837 x 293 x 200	993 x 311 x 222	993 x 311 x 222
Gewicht	kg	9,5	11	12,5	13,0
Geluidsdrumniveau	dB(A)	21 - 38	25 - 41	26 - 45	33 - 48
Luchtvolume	m ³ / h	390 - 610	390 - 680	400 - 1000	450 - 1000
Standaardbediening			Infrarood		

BUITENDEEL

Afmetingen B x H x D	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	958 x 660 x 402	
Gewicht	kg	23,5	26,5	31,5	45	
Geluidsdrumniveau	dB(A)	50	52	56	59	
Koelleiding diameters	Vloeistof / gas	Inch	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8	1/4 x 1/2	1/4 x 5/8
Leidingslengte (min. – max.)		m	3 / 15	3 / 15	3 / 25	3 / 25
Hoogteverschil maximaal		m	10			
Koudemiddel			R32			
Hoeveelheid koudemiddel		kg	0,53	0,57	0,82	1,50
Voorgevuld tot		m	5			
Extra koudemiddel		g / m	16	16	16	20
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 / 50			
	Verwarmen	°C	-15 / 30			

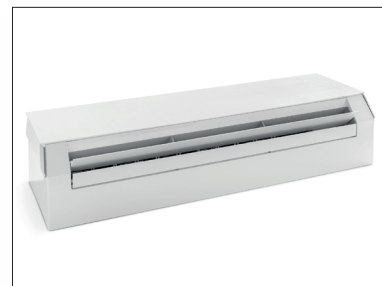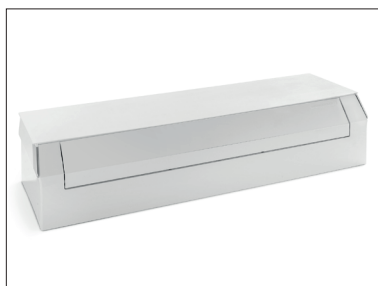

Opties: Standaard Optioneel

